

上海金登伟业科贸有限公司销售的专业用于开关制造的管道连接的接头途径如下：

DN4 PN16 系列中低压开关接头

DN7 PN16 系列快速插拔式自封接头

DN8 PN64 系列自封接头

DN10 PN64 系列焊接接头

DN12 PN16 系列快速插拔式自封接头

DN20 PN64 系列自封接头

DN40 PN16 系列自封接头

专业用于 SF6 的橡胶软管管道和不锈钢铠装软管途径如下：

橡胶软管

DN8 PN64 两端 M20X1.5 螺母硬密封接头

DN16 PN64 两端 M36X2 螺母硬密封接头

DN20 PN64 两端 M36X2 螺母硬密封接头

DN40 PN30 两端 M45X2 螺母硬密封接头

不锈钢铠装软管

DN8 PN64 两端 M20X1.5 螺母硬密封接头

DN16 PN64 两端 M36X2 螺母硬密封接头

DN20 PN64 两端 M36X2 螺母硬密封接头

DN40 PN16 两端 M45X2 螺母硬密封接头

材料

防腐、防蚀环境下的铜合金

高机械性能、防腐、防蚀环境下的铝合金

连接方式和性能：

专业的金属双弹性硬密封连接方式，在规定的压力范围内，

连接的泄漏率优于 $4.5 \times 10^{-8} \text{mbar.L/s}$ 。



力矩表：

螺纹尺寸	材料	力矩 NM
M20X1.5	铜	42
	铝	42
	不锈钢	45
M36X2	铜	60
	铝	65
	不锈钢	65
M45X2	铜	70
	铝	70
	不锈钢	80

◆ **HA 型 DN8 PN64 系列自封接头**

订货号: 连接管螺纹 M26X1.5




HA8-20-26 P 铜质

HA8-20-26 T 铝质

可选型号: 连接管螺纹 M27X1.5

HA8-20-27 P 铜质

HA8-20-27 T 铝质

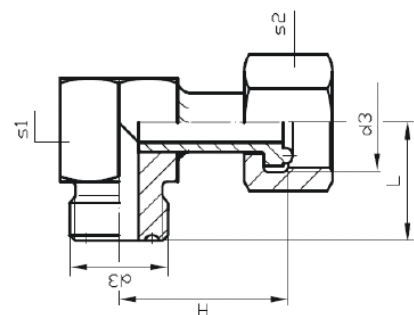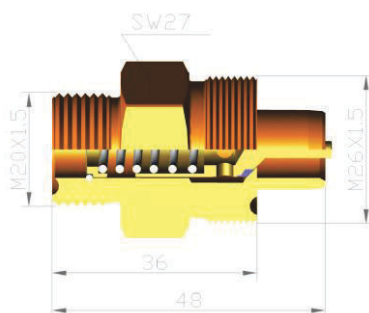

订货号: 直弯转接头 HE8-20-20n P



订货号: DN8橡胶软管

H8LXK-20-01-F/F


H8 表示通径 8mm。L 表示长度, XK 表示米, 用 Kmm, 不足 1 米的用 LXX 表示, XX 范围 300-999。

20 表示连接螺纹为 M20X1.5。01 (01 为两端直接头, 12 为一端直弯接头, 22 为两端直弯接头)

F/F 表示两端带 DN8F 型自封接头, 一端带接头只需 1 个 F 表示

订货号: DN8 不锈钢软管

H8SLXK-20-01-F/F S 代表不锈钢铠装软管, 其它与橡胶软管相同。

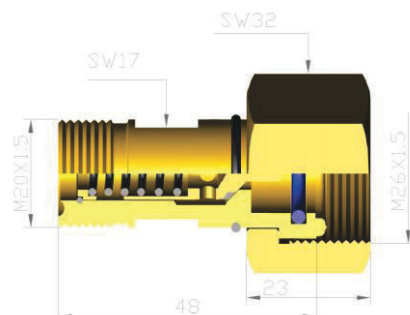

订货号: F 型自封接头 HF8-20-26n P

F 型自封接头 HF8-20-26n T

F 型自封接头 HF8-20-27n P

F 型自封接头 HF8-20-27n T

◆ **HB 型 DN8 PN64 系列本体自封接头**

订货号: 连接管螺纹 M26X1.5


HB8-16-26 P 或 HB8-G3/8-26 P 铜质

HB8-16-26 T 或 HB8-G3/8-26 P 铝质

可选型号: 连接管螺纹 M27X1.5


HB8-16-27 P 或 HB8-G3/8-27 P 铜质

HB8-16-27 T 或 HB8-G3/8-27 T 铝质

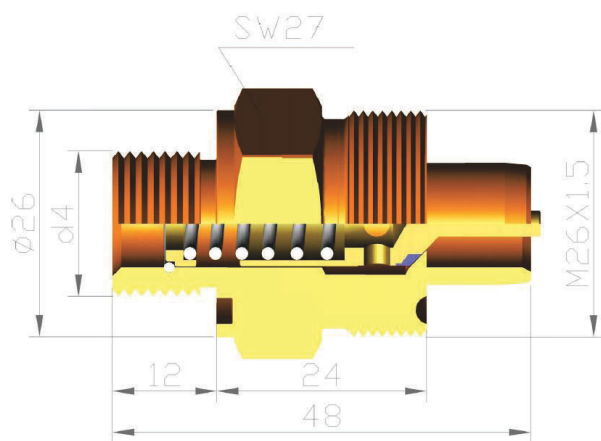

订货号:

端面密封圈 OHB8-23-2.4

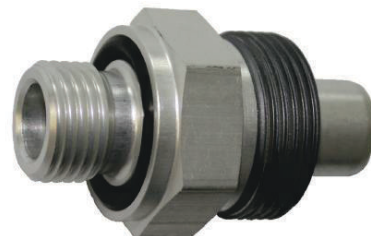

订货号: F 型自封接头 HF8-20-26n P

F 型自封接头 HF8-20-26n T

F 型自封接头 HF8-20-27n P



F 型自封接头 HF8-20-27n T

◆ **HA 型 DN20 PN64 系列自封接头**

订货号:


HA20-36-45 P 铜质

HA20-36-45 T 铝质

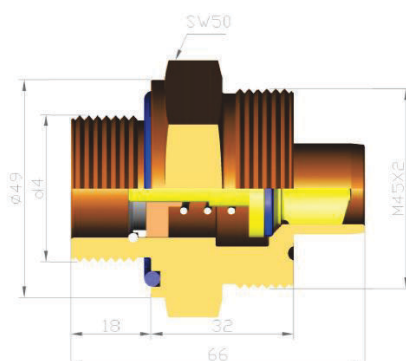

订货号: DN20 直通对接接头

HD20-36n-36n P

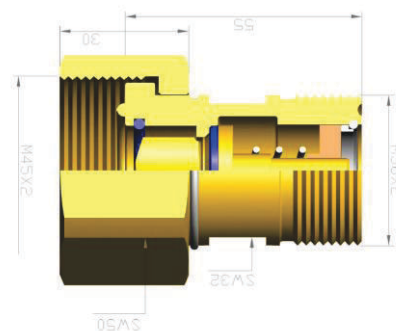

订货号: 直弯转接头 **HE20-36-36n P**

订货号: F 型自封接头 **HF20-36-45n P**

F 型自封接头 **HF20-36-45n T**

订货号: DN20 橡胶软管

H20LXK-36-01-F/F

H20 表示通径 20mm。L 表示长度, XK 表示米, 用 Kmm, 不足 1 米的用 LXX 表示, XX 范围 300-999。36 表示连接螺纹为 M36X2。01 (01 为两端直接头, 12 为一端直角接头, 22 为两端直弯接头) F/F 表示两端带 DN20F 型自封接头, 一端带接头只需 1 个 F 表示

订货号: DN20 不锈钢软管

H20SLXK-36-01-F/F S 代表不锈钢铠装软管, 其它与橡胶软管相同。

◆ **HB 型 DN20 PN64 系列本体自封接头**

订货号: 安装管螺纹 M33X2



HB20-33-45 P 铜质

HB20-33-45 T 铝质

可选型号: 安装管螺纹 G1"

HB20-G1'-45 P 铜质

HB20-G1'-45 T 铝质

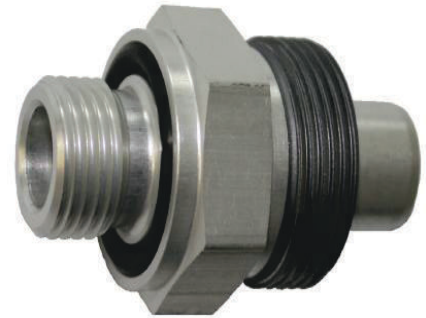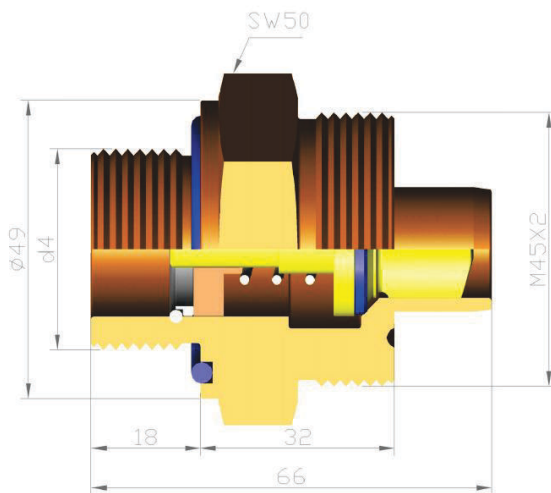

订货号:

端面密封圈 OHB20-45-2.4

订货号: F 型自封接头 HF20-36-45n P



F 型自封接头 HF20-36-45n T

或简称 HF20P 或 HF20T

◆ **HL 型 DN20 法兰接头**

订货号: HL20-04-45 P



HL20-04-45 T

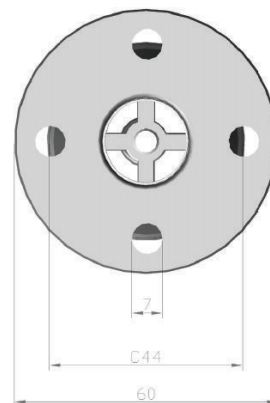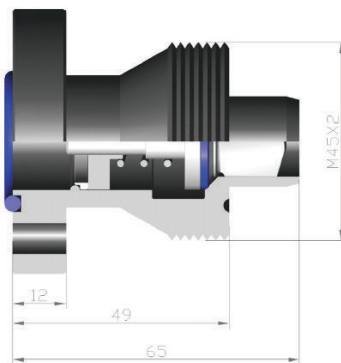

订货号: OHL20-32-3.1 安装密封圈

订货号: HL20-02-45 P



HL20-02-45 T

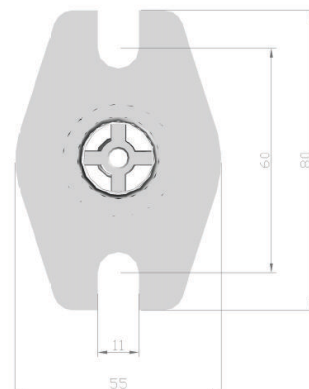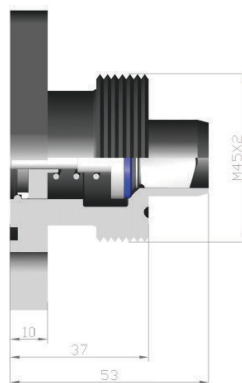

订货号: OHL20-38-3.5 安装密封圈

订货号: HL20-02d-45 P

HL20-02d-45 T

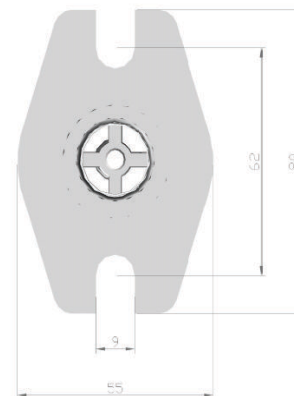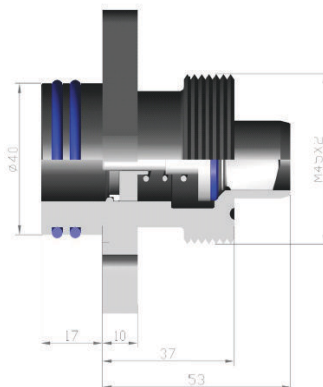


订货号: OHL20-D40-2.4 安装密封圈

◆ **安装式 DN20 型自封接头**

建议在需要安装的场合，可以考虑安装在面板上非常方便。

HA20-36ML-45 P 铜质

HA20-36ML-45 T 铝质

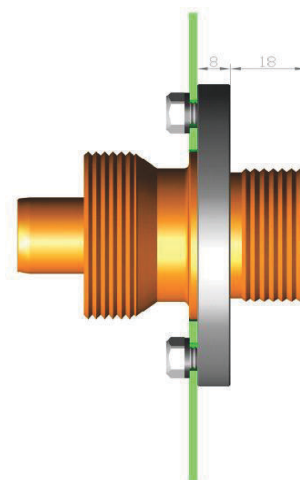

◆ **DN20 接头盖**

订货号:

HG20-45P DN20 铜质接头盖

HG20-45T DN20 铝质接头盖

OHG20-32-3.1 DN20 接头盖密封圈



◆ **堵 头**


DN20 PN64 堵头

订货号:

Hsd20 P DN20 铜质堵头

Hsd20 T DN20 铝质堵头

OHsd20-45-2.4 堵头密封圈

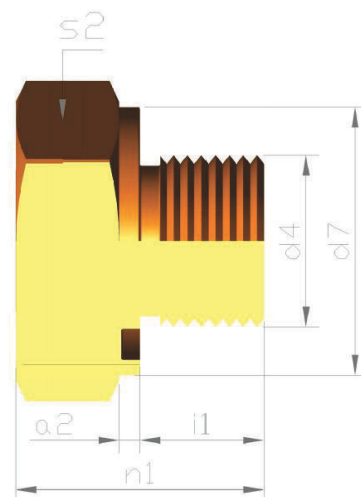

DN8 PN64 堵头

订货号:

Hsd8-1/2 P DN8 铜质堵头


Hsd8-1/2 T DN8 铝质堵头

OHsd8-23-2.4 堵头密封圈

◆ 仪表接头

1、压力表、传感器等专用接头

HD7B-1/2n-20 P

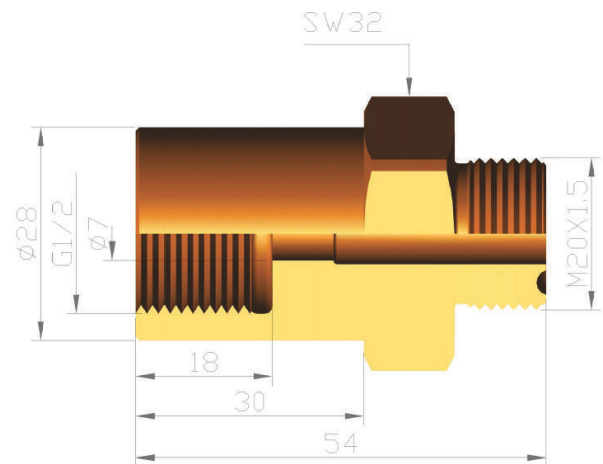


2、焊接式压力表、传感器等专用接头

HD7B-10H-1/2n P

其中 10H 代表焊接外径 10mm 铜管

8H 代表焊接外径 8mm 铜管

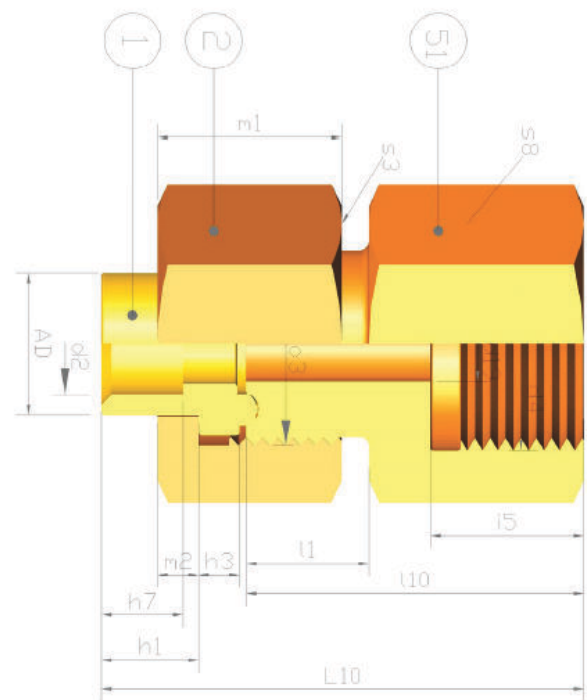

◆ **DN40 PN16 自封接头**

订货号:

HL40-04-76 T 铝质 DN40 法兰式自封本体接头

HL40-04-76STL 不锈钢 DN40 法兰式自封本体接头

OHL40-67-3.5 安装密封圈



◆ **DN40 PN16 自封接头**



订货号:

HL40-04M-76 T

铝质 DN40 法兰安装螺纹连接接头

HL40-04M-76STL

不锈钢 DN40 法兰安装螺纹连接接头

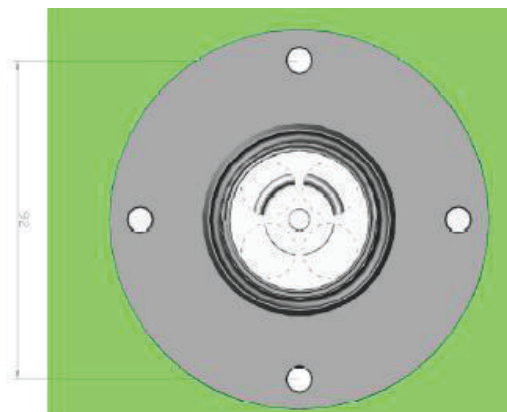
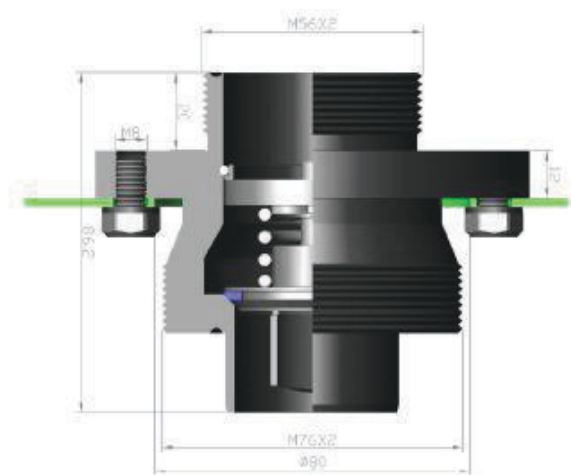


◆ **真空用 DN40 自封接头**

订货号: HL40-04KF-76 T

铝质 DN40 法兰安装式 KF 真空接头

HL40-04KF-76STL 不锈钢 DN40 法兰安装式 KF 真空接头

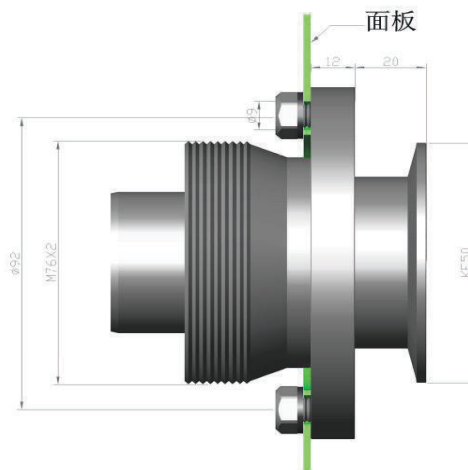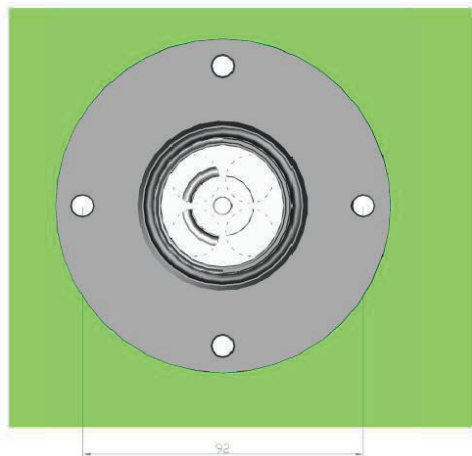

◆ DN7 PN16 快速插拔式自封接头

用于需要快速插拔可活动的场合。

订货号：（母接头）

HK7-08-02 P 或 HK7-08-022 P（铜质防护型）


HK7-08-02 T 或 HK7-08-022 T（铝质防护型）



铝质防护型



铜质防护型

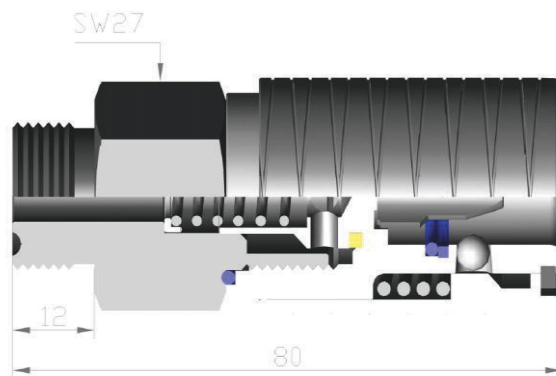


非防护型

用于需要快速插拔固定在本体上的场合。

订货号：（公接头）

HK7-08-03 P

HK7-08-03 T 或 HK7-08-03 T

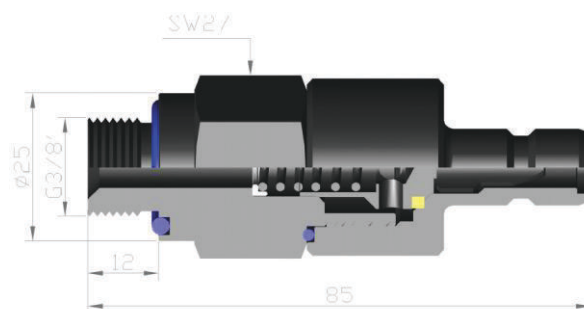

OHK7-23-2.4 DN7 接头安装密封圈

◆ DN12 PN16 快速插拔式自封接头

用于需要快速插拔可活动的场合。


订货号：（母接头）

HK12-08-02 P 或 HK12-08-022 P

（铜质防护型）

HK12-08-02 T 或 HK12-08-022 T

（铝质防护型）

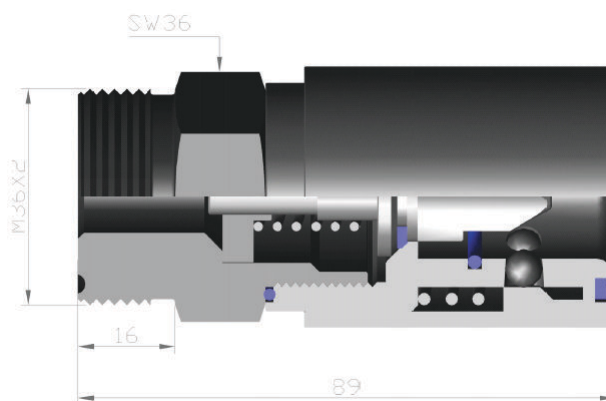


用于需要快速插拔固定在本体上的场合。

订货号：（公接头）

HK12-08-03 P

HK12-08-03 T

OHK12-29-2.4 DN12 接头密封圈

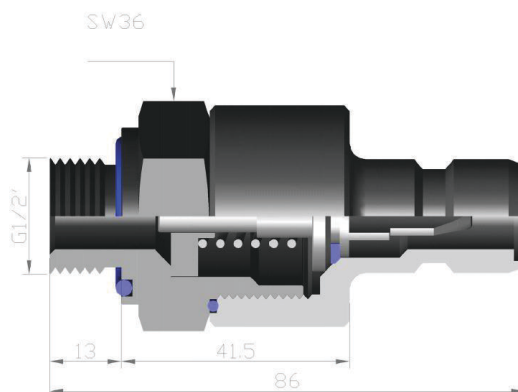

◆ **DN12 PN16 HB 型自封接头**

订货号：

HB12-G1/2-30 T

OHB12-30-2.4



◆ **DN12 PN16 HC 型自封充气接头**

订货号：

HC12-36-30n P

HC12-36-30n T

工作密封圈 OHC12-24-2



◆ **钢瓶接头**

订货号：HDG-5/8 P （M20X1.5 硬连接到球阀）

HDG5T 接头口护套

HDGM20T 接头尾护套

◆ **钢瓶转换接头**

订货号：HDW14-G5/8 P （将欧标钢瓶接头转接到国标）

HDGW14T 铝质接头尾护套

HDG5T 铝质接头口护套



◆ DN20 橡胶软管

订货号: H20LXK-36-01-F/F

H20 表示通径 20mm。L 表示长度, XK 表示 X 米, 用 Kmm, 不足 1 米的用 LXX 表示, XX 范围 300-999。

36 表示连接螺纹为 M36X2。

01 (01 为两端直接头, 12 为一端直角接头, 另一端为直弯接头。22 为两端直弯接头)

F/F 表示两端带 DN20F 型自封接头, 一端带接头只需 1 个 F 表示。



◆ 90 度弯管转接头

订货号: 铜质直弯转接头 HE20-36-36n P

铝质直弯转接头 HE20-36-36n T



◆ DN20 不锈钢软管

订货号: H20SLXK-36-01-F/F

S 代表不锈钢铠装软管. 其它与橡胶软管相同。



◆ 选择:

订货号: 直弯转接头 HE20-36-36n P

F 型自封接头 HF20-36-45n P

◆ DN8 橡胶软管

订货号: H8LXK-20-01-F/F

H8 表示通径 8mm。L 表示长度, XK 表示米, 用 Kmm,

不足 1 米的用 LXX 表示, XX 范围 300-999。

20 表示连接螺纹为 M20X1.5。

01 (01 为两端直接头, 12 为一端直弯接头,

22 为两断直弯接头)

F/F 表示两端带 DN8F 型自封接头. 一端带接头只需 1 个 F 表示



◆ DN8 不锈钢软管

订货号: H8SLXK-20-01-F/F

S 代表不锈钢铠装软管. 其它与橡胶软管相同.



◆ 选择:

订货号: 直弯转接头 HE8-20-20n P

F 型自封接头 HF8-20-26n P

F 型自封接头 HF8-20-26n T

F 型自封接头 HF8-20-27n

F 型自封接头 HF8-20-27n T




转接头、适配器

◆ 国内用户 GIS 开关接头组 HZJ-15

目前国内使用的开关接头正逐步趋于标准化、少品种化，但过去和现有自制接头的厂商又造成了一些特殊接头，我们在尽量满足用户的现场安装、检修所需的各种接头和适配器，欢迎用户提供特殊接头的样品或连接参数，我们将以最快的速度为你提供与真空装置、充气装置、回收装置、测量装置等通用的转接头和适配器，以满足快速、自密封效果好等要求。




◆ 阿尔斯通双 S 接头 HZJ-15-01 1250.00/只

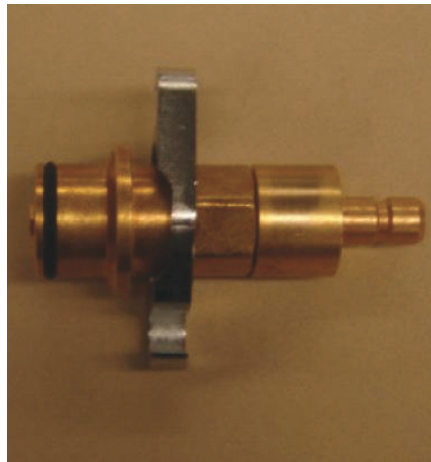


接头制成双 S 和快速插拔接头组合，右图快插母接头与 DN8、DN20 抽真空、充气管子连接，也可以和 DP19、DP99、973、3-037-R001、3-027-R002 以及真空测量仪 HZS-200-01 等测量仪器直接连接，避免了很多的转接，而且快插自封接头分离、接通非常方便。


◆ 小西开接头 HZJ-15-02

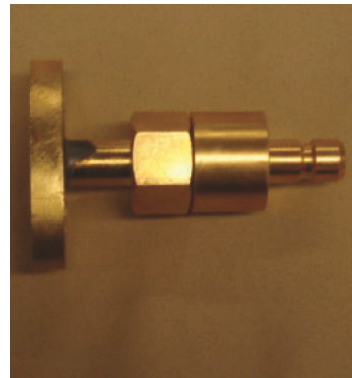

◆ 施耐德 35KV, 110KV 开关接头 HZJ-15-03

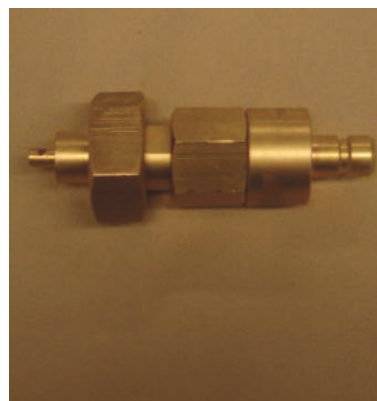


◆ 开关接头 HZJ-15-04

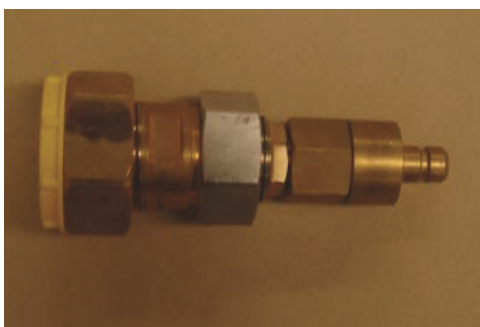


适用于 Alstom, 西门子 110KV, 220KV。
富士 110KV GIS, AREVA312, 314, 317。
日立 GIS, 新东北 GIS, MWB 互感器等。

◆ 开关接头 HZJ-15-05

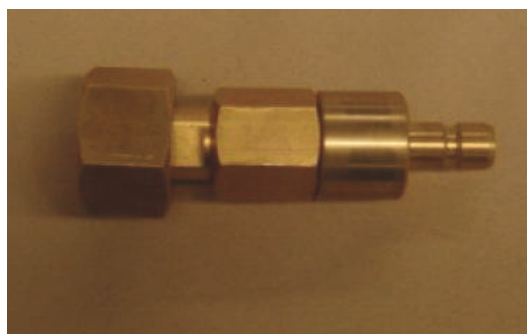


适用于泰开 35KV, 如开 35KV,
福开 35KV。

◆ 开关接头 HZJ-15-06

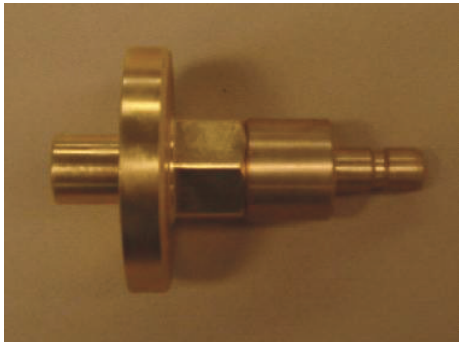


适用于：平开 LW-110, DHB1/ZFS-110
LW6-500/LW6

◆ 开关接头 HZJ-15-07

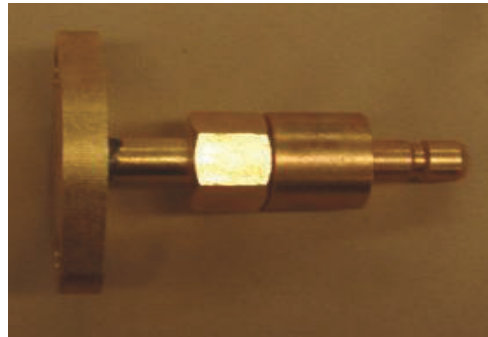


适用于：西开 110, 220KV GIS

◆ 开关接头 HZJ-15-08

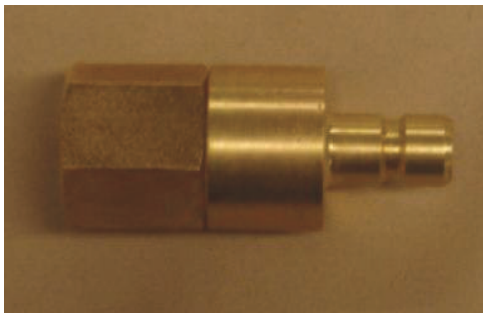


适用于：沈开 LW11-220, 北开 GIS
西开 LW2-220

◆ 开关接头 HZJ-15-09

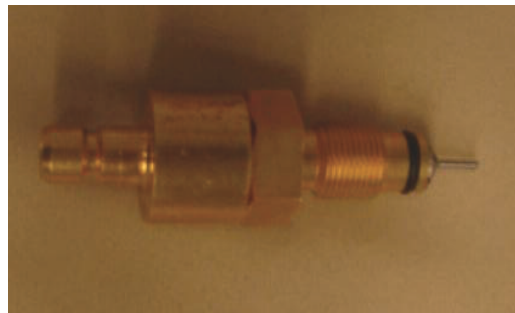


适用于：沈开 LW6-220HW

◆ 开关接头 HZJ-15-10

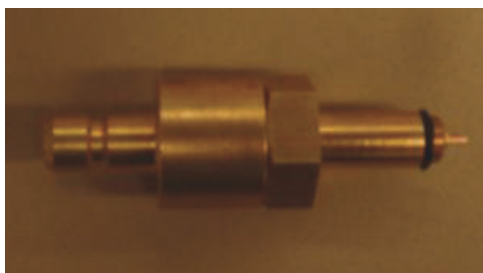

适用于：Alstom 35KV

◆ 开关接头 HZJ-15-11

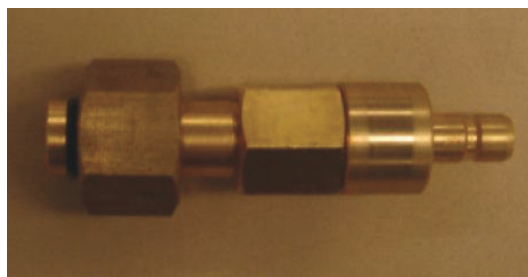

适用于：ABB LTB1145DI/8

◆ 开关接头 HZJ-15-12




适用于：西门子 110KV，
AEG110，220KV

◆ 开关接头 HZJ-15-13



适用于：Alstom GIS 和所有以上部分对接

◆ 开关接头 HZJ-15-14

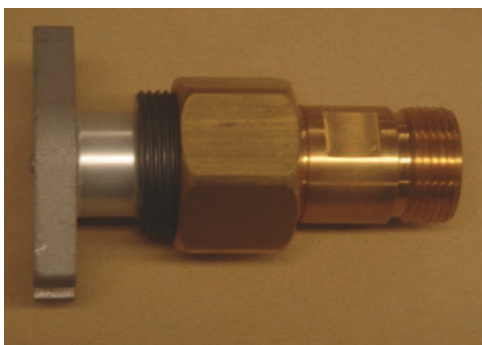


适用于：新东北 1000KV GIS

◆ 开关接头 HZJ-15-15



适用于：施耐德 WSG，Alstom GIS

◆ 开关接头 HZJ-15-16

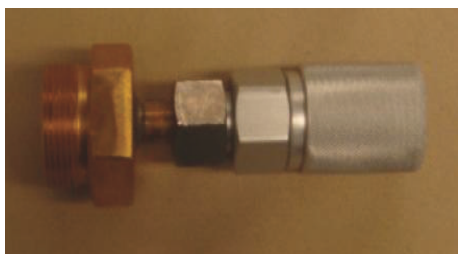

DN7 转节到 DN20 管子

◆ 开关接头 HZJ-15-17



M20X1.5 转接到露点仪管子

◆ 八路适配器 HP8-20B

在生产现场，需要多个气室同时抽真空、充气，就需要适配的通道、管路、接头，我们专门为车间生产设计制造了八路适配器。

包含：

1、铝八通分配器

HT08-33B-2D/6E

2、B 型自封接头

HB20-33-45 P 8 只

3、选择 B 型英制接头

HB20-G1-45 P 8 只



◆ 适配管道、接头选择：

1、快接 1 转 3 适配管 HZ3-073K-072X3

DN12 快插接头 1 个公头进，

DN12 快插接头 3 个母头出，


DN16 橡胶软管 3 根 1 米长

2、DN12 快插接头公头 HK12-G1/2-03 T 铝质

HK12-G1/2-03P 铜质

3、DN12 快插接头母头 HK12-07-02 T 铝质

HK12-07-02 P 铜质

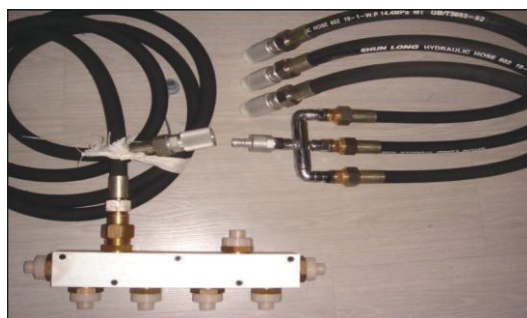


◆ 带过滤器和流量调节的四路适配器

1 路 DN40 带过滤器进，4 路 DN20B 型接头出。

压力表 0—16bar，

流量调节器，避免防爆膜破坏。

订货号：HTT4-33B-1D/6E

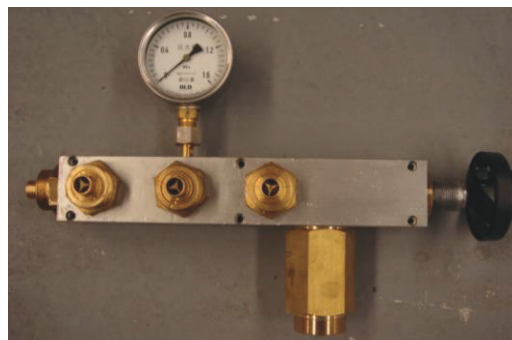

◆ 六路适配器 HP6-20B

包含:

1、铝六通分配器


HT08-33B-2D/4E

2、B 型自封接头

HB20-33-45 P 6 只

3、选择 B 型英制接头

HB20-G1-45 P 6 只

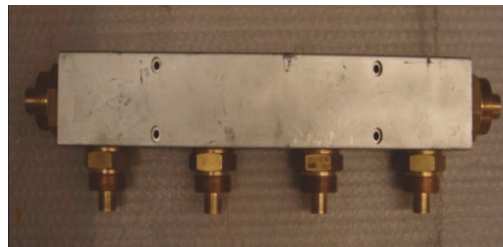

◆ 五路适配器 HP5-20B 4310.00 元/套

包含:

1、铝五通分配器

HT08-33B-2D/3E

2、B 型自封接头

HB20-33-45 P 6 只

3、选择 B 型英制接头


HB20-G1-45 P 6 只



◆ DN20 转 DN7 适配器 HDN20F-K083


F 型 DN20 自封接头转接到 DN7 快插公接头

1830.00 元/套

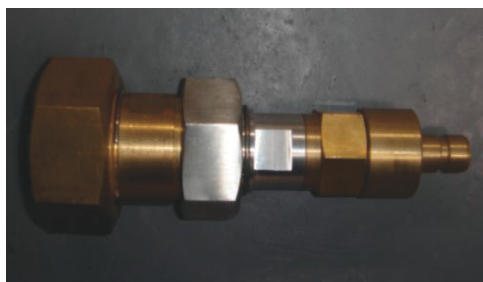


◆ DN20 转 DN12 适配器 HN20F-K073

F 型 DN20 自封接头转接到 DN12 快插公接头

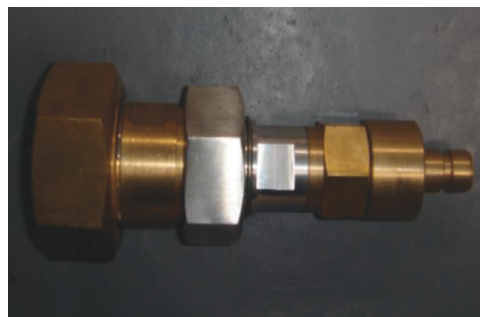

◆ DN7 公母对转适配器 HZ308-2W308-3

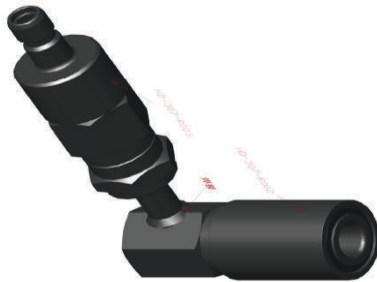


◆ DN12 公母对转适配器 HZ307-2W307-3



此 2 种接头用于结构紧凑的抽真空充气区域

◆ DN12 母头转 DN7 公头适配器

订货号: HDN12/2-K083

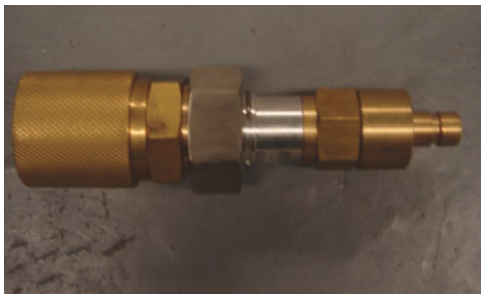

◆ DN20F 型接头对接适配器 HDN20/20B



三通接头适配器

◆ HK02E/01 三通适配器

适用于一端连接欧式 (DIL0) FL 型 DN20 (HK/F20) 接头

另一端留有 FL 型 DN20 抽真空、补气接头。


三通端接有 FL 型自封接头，可与唯萨拉 VAISALA 的 DPT145 水份传感器配合使用。



◆ 有可选型号:

HK02E/01P 专用全铜材质, 重量 2.95kg

HK02E/01T 专用全铝材质, 重量 1.28kg

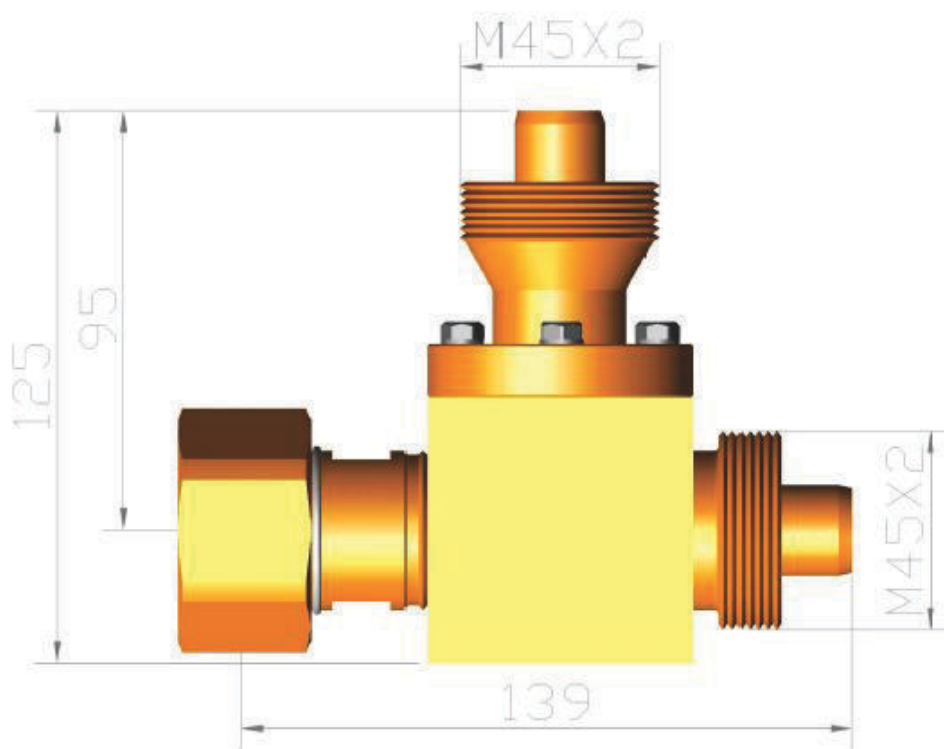

◆ HK02L/02 三通适配器

适用于一端连接欧式（DIL0）法兰型 DN20 (3-777 系列) 接头

另一端留有 FL 型 DN20 抽真空、补气接头。




三通端接有 FL 型自封接头，可与唯萨拉 VAISALA 的
DPT145 水份传感器配合使用



◆ 有可选型号：

HK02L/02P 专用全铜材质，重量 2.95kg

HK02L/02T 专用全铝材质，重量 1.28kg

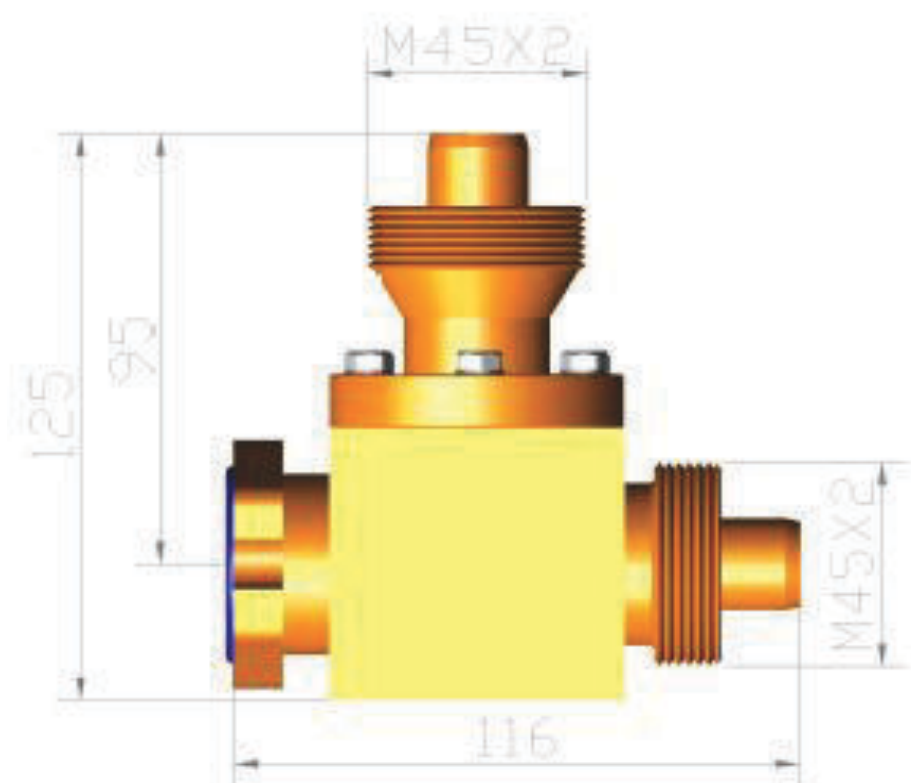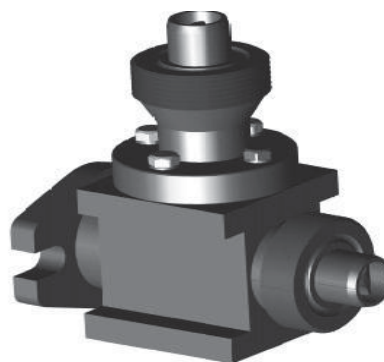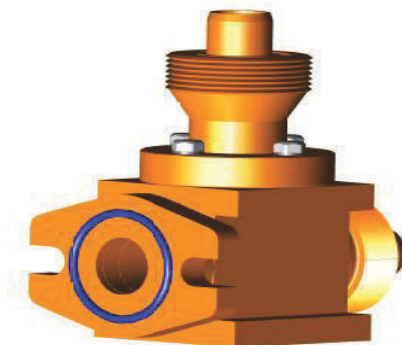

◆ HK02E/03 三通适配器

适用于一端连接 ABB 接头

另一端留有 FL 型 DN20 抽真空、补气接头。

三通端接有欧式 FL 型自封接头，可与唯萨拉 DPT145 水份传感器 20 型连接。



◆ 有可选型号:

HK02E/03P 专用全铜材质，重量 3.25kg

HK02E/03T 专用全铝材质，重量 0.92kg



如右上图的配合

◆ 可选传感器直连方式

HK02D/03Z P 专用全铜材质，重量 2.65kg

HK02D/03Z T 专用全铝材质，重量 0.68kg

如右图的配合

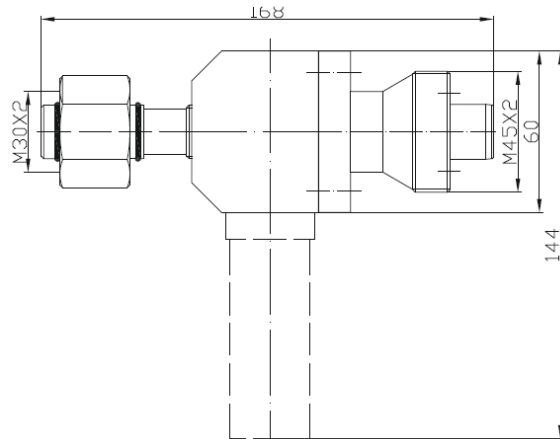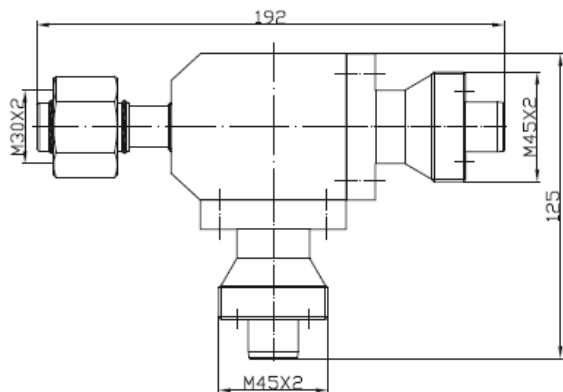

◆ 三通适配器支撑架与防雨罩 K02/00

考虑到加装三通后接头长度增加，悬臂力距加大，
对长期运行的密封不利，我们建议加状支撑架和防雨罩。
如右图所示：

- 1、支撑架有滑动锁紧槽，便于调整支撑力。
- 2、支撑与防雨用在需要和可以安装的场合，这样需要提供
现场的位置尺寸和工况照片。



◆ 定制三通适配器

我们可以按你们的要求和不同的用户接头，
定制产品。

欢迎来电、来函咨询！！

同轴电磁阀

型号 HRD15-36-36



描述 二位二通电磁式同轴电磁阀。

通径 DN15

压力范围 -1—64bar

外螺纹 M36X2 金属双弹性硬密封连接

常开

A—B 允许工作压力 50bar

B—A 允许最大差压 12bar

电源 AC 220 V 50Hz /60Hz

驱动 DC220 V 使用电源转换器，功耗 60W。

应用 适用于气体（易燃、易爆气体除外）。

适用于液体（易燃易爆、酸碱、高粘度液体除外）

对铜、铝和橡胶 FKM/FPM 有腐蚀和化学反应的除外。

单向阀

型号：HR20-36-36 P

单向阀适用于管道系统中需要对气体、液体介质指定方向流动的阀门，具有单向导通功能，单向阀最为主要的性能是**正向导通的差压小**、正向流通性好，反向截止性高，我公司自行开发的通径为 DN20 的单向阀正向导通差压为 0.2bar，采用同轴式结构，结构紧凑，截止可靠，在流体系统中性能突出。尤其适合气态介质，对于液态截止，粘度大于水的 1.5 倍时性能将会受到影响。



材料影响:对铜、铝、聚氨脂等有腐蚀或分解的介质禁止使用。

安装尺寸：M36X2 螺纹连接。

密封方式：端面双弹性金属硬密封。


真空动力源的同轴阀

型号：HZK40-KF-M

应用说明：作为我公司的专利产品，在真空系统中有着非常重要的应用价值。产品安装在真空泵的入口，当启动真空泵时，利用真空泵的真空动力将阀门打开。当突然断电或关闭真空泵时，阀门失去动力，自动关闭，

有效防止真空泵油回流到管道和真空产品中。

同时阀门有可控制性，由于真空泵入口不能承受正向压力，我们的真空动力源同轴阀装有 1 只可控电磁阀，只要把压力控制信号传输给电磁阀，使得真空动力无法作用于阀体，阀门无法打开，保护了真空泵不受压力影响。

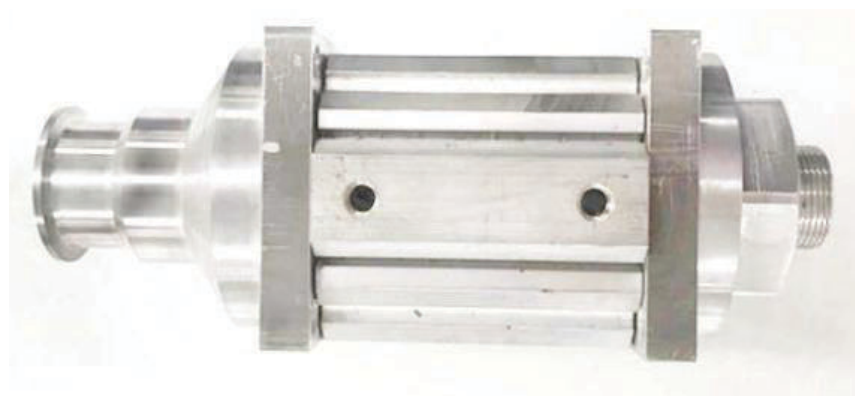

解决了以下问题：

A 尺寸: 螺纹连接，可选 M36、M56、 M65 等

B 尺寸: KF 接头连接，可选 KF25、KF30、KF40 等

- 1、一般电磁阀做不到真空所需要的通径。
- 2、大通径同轴电磁阀昂贵，且功耗大，发热严重。
- 3、真空挡板阀存在的反向压差，二次启动打不开挡板阀。
- 4、阻止油回流非常可靠。