

◆ **HC-393-002 欧式 SF6 气体充气装置**

便携式，带标准 5 米 DN8 橡胶软管

带预调节压力阀，确保压力准确

带 DN20 和 DN8 硬密封自封接头

基本配置：

SF6 减压器，带 G5/8 国标钢瓶接头

5 米 DN8 橡胶软管

DN20 硬密封自封接头

DN8 硬密封自封接头

出口压力范围-1---0.9Mpa

入口压力范围 0---6.0Mpa



◆ **选择件 1**

便携铝合金箱

尺寸:450X350X150

重量:箱重 1.6kg, 总重 6.5 kg

订货号:HLV-393-01



◆ **选择件 2**

国内现有开关、断路器、GIS 的接头选择。

请按附图需求选择。

如果特殊，请提供母接头图样或实物，我们给予特制服务。

或全套接头选择如附图，订货号：**HZJ-15**

W21.8X1.14 欧标钢瓶接头



◆ **注意**

如果要求 SF6 和 N2 通用,请注明.

◆ **HCS-393-01/1 SF6 气体充气装置**

便携式，带标准 5 米 DN8 橡胶软管

带 DN7 快速插拔式自封接头 HK07-08-02P

带 DN12 快速插拔式自封接头 HK12-08-02P

基本配置：

SF6 减压器，带 G5/8 国标钢瓶接头

5 米 DN8 橡胶软管

DN7 快速插拔式自封接头 HK07-08-02P

DN12 快速插拔式自封接头 HK12-08-02P

DN8 转 DN20 转接头 HD8-20-36n T

出口压力范围 0---1.6Mpa

入口压力范围 0---25Mpa

GE&Alstom 图纸号 SG0Z000018.001, 包括： 部分 1+部分 2+部分 3+部分 4



◆ **选择件 1**

便携铝合金箱

尺寸:450X350X150

重量:箱重 1.6kg, 总重 6.5 kg

订货号:HLV-393-01

重量:箱重 1.6kg, 总重 6.5 kg

订货号:HLV-393-01

---

◆ **HVC-301-001 SF6 设备抽真空、气体充气装置**

产品特点：产品装有磁电感应开关，充气电磁阀不在关闭位将无法开启真空泵，确保真空表和真空泵不被压力冲坏。

用于气室抽真空和SF6气体的回充

可作为气瓶车移动，带有橡胶软管

◆ **选择件1**带有DN8 和DN20自封接头，

真空泵14m<sup>3</sup>/h（17.5 m<sup>3</sup>/h可选），极限真空度<0.05 mbar

带有防回油电磁阀。

有防压力冲击电磁阀和真空测量保持功能。

有充气压力安全阀。

基本配置：

14m<sup>3</sup>/h（17.5 m<sup>3</sup>/h可选）双极真空泵带防回油电磁阀。

数字显示真空表200mbar—0.1mbar（有效测量最小显示0.01mbar）

欧式SF6 调压器（0-16 bar）

橡胶软管（不锈钢软管可选）DN8 / 6m

SF6 钢瓶连接件 G5/8

连接橡胶软管DN8 / 0.8 m

DN8自封接头、DN20自封接头

8bar 安全阀

手动球阀控制总电源和抽真空充气选择。

操作电压：220V 50Hz。



长400X宽570X高1360

重量 70kg

**HVC-301-002 SF6 设备抽真空、气体充气装置 配国产双级真空泵**

◆ **选择件 2**

国内现有开关、断路器、GIS 的接头选择。订货号：HZJ-15

或按附图需求选择。如果特殊，请提供母接头图样或实物，或进口钢

瓶接头 W 21.8 x 1/14”我们给予特制服务。

◆ **HVC-304-002 SF6 设备抽真空、气体充气装置**

产品特点：产品采用国产双级真空泵（进口真空泵可选），抽速快，

极限真空高，双路管道工作，避免空气进入产品，替代进口产品。

用于气室抽真空和SF6气体的回充

可作为气瓶车移动，带有不锈钢铠装软管

带有DN8 和DN20自封接头，

真空泵14m<sup>3</sup>/h,极限真空度<0.05 mbar

基本配置：

14m<sup>3</sup>/h 双极真空泵，带防回油和保压手动球阀。

指针显示真空表 1000mbar—0 mbar

欧式SF6 调压器 (-1- 9 bar)

不锈钢铠装软管 DN8 / 6m 2根

SF6 钢瓶连接件 G5/8

不锈钢铠装软管 DN8 / 0.8 m 连接钢瓶

DN8自封接头、DN20自封接头 连接产品

操作电压：220V（110V） 50Hz。



长 600X 宽 570X 高 1360

重量 62kg

◆ **选择件 1**

国内现有开关、断路器、GIS 的接头选择。订货号：HZJ-15

或按附图需求选择。如果特殊，请提供母接头图样或实物，我们给予特制服务。

◆ **选择件 2**

国内运输包装木箱

国际海运包装木箱

国际空运包装木箱

◆ **HCC-01-001 SF6 移动充气装置**

用于气室SF6气体或N2的回充

可作为气瓶车移动，带有橡胶软管

带有DN7 和DN12快速插拔式接头

基本配置：

欧式SF6、N2通用 调压器 (0-16 bar)

橡胶软管DN8 / 6m

SF6 钢瓶连接件G5/8 (W 21.8 x 1/14" 欧标钢瓶接头可选)

连接橡胶软管DN8 / 0.8 m

DN7快速插拔式接头

DN12快速插拔式接头



长400X宽570X高1360

重量 30kg

◆ **可选择 1 :**

- 1、DN8 和 DN20 自封接头，
- 2、8bar 安全阀
- 3、国内现有开关、断路器、GIS 的接头选择。

请按附图需求选择。

如果特殊，请提供母接头图样或实物，我们给予特制服务。

或全套接头选择如附图，订货号：HZJ-15



◆ **选择件 2**

国内运输包装木箱

国际海运包装木箱

国际空运包装木箱

◆ HCC-01-023/005 带加热器的钢瓶直接充气小车

基本配置:

- 1、可装载SF6 气瓶小车本体 。
- 2、加热带HR-1000-110/240
- 3、RAL2004油漆
- 4、适合中国公路的运输木箱包装。



◆ HCC-01-023/006 带数字式称重的充气小车

基本配置:

- 1、700mm 带国标G5/8 钢瓶接头的不锈钢软管
- 2、长度6m 的DN8不锈钢铠装软管，  
一端带DN7 快插式母头，可换接DN8、DN12、DN20自封接头。另一端DN20母接头或其它接头。
- 3、中转快速阀块上装有接口DN8、DN7 公头与管子连接。
- 4、欧式SF6、N2 通用调压器（入口0-25Mpa，出口压力-0.1-0.9 Mpa）
- 5、可装载SF6 气瓶小车本体 ，有盘管装置。
- 6、数字称重装置（显示气瓶承重，最大量程200KG）  
0.1%的称量精度。1.5V x4节电池
- 7、RAL2004油漆



◆ 选择件 1

- 国内运输包装木箱
- 国际海运包装木箱
- 国际空运包装木箱


◆ **HT155-01 现场、车间 SF6 气体服务系统**

系统功能：

- 1、回收产品里的 SF6 气体。直接压入钢瓶，液态储存。
- 2、对产品进行精确的充气、补气。
- 3、对产品抽真空和系统抽真空。
- 4、在气源压力不足的情况下，可进行增压补气，直到气源钢瓶抽空。

系统配置：

- 1、HP132-02 操作盘 1 套
- 2、HTR221E 回收增压机 1 套  
带连接管
- 3、HDV6 便携式真空泵 1 套  
带连接管
- 5、国标钢瓶调压器带 3 米  
橡胶软管 1 根
- 6、带球阀灌瓶管 3 米 1 根
- 7、5 米长 DN8 橡胶软管 1 根（连接产品），接头接头可定制。
- 8、HP132-02LV 操作盘铝合金箱 1 只
- 9、HDV-6-02 真空泵铝合金箱 1 只
- 10、HTR221-LV 回收增压机铝合金箱 1 只

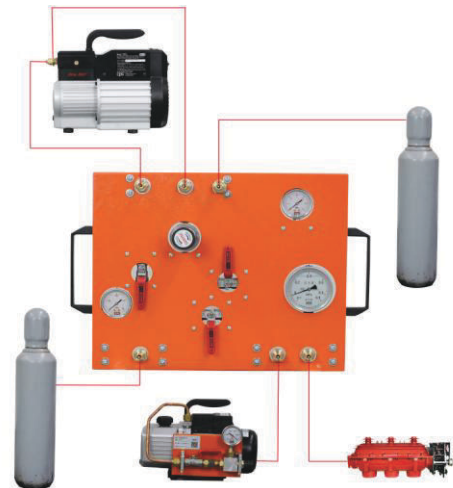

◆ **PN10 橡胶软管 DN6 通径 5 米长**

两端分别连接 HK07-08-022P 带保护盖和  
气门嘴接头。

适合 N2 气和 SF6。

订货号：H6L5K/08-02/N2ZUI



◆ 钢瓶加热带

1、产品描述：本产品适用于 SF6 钢瓶外包围加热，主要针对钢瓶放气后吸热而导致的 SF6 难以气化的状态，使用了此产品后能明显改善气体的蒸发。

2、适用范围

适用于国产标准 40L SF6 钢瓶

**注：如果拿此产品用于它用，有可能产生危险。请不要用于其它用途**


3、产品技术参数

3.1 产品功率 1000W

3.2 适用电压等级为 AC 110----240V 50Hz

3.3 国标使用 220V 50Hz

HR-1000-110/240-0	用于欧标插头
HR-1000-110/240-C	用于中国标准插头

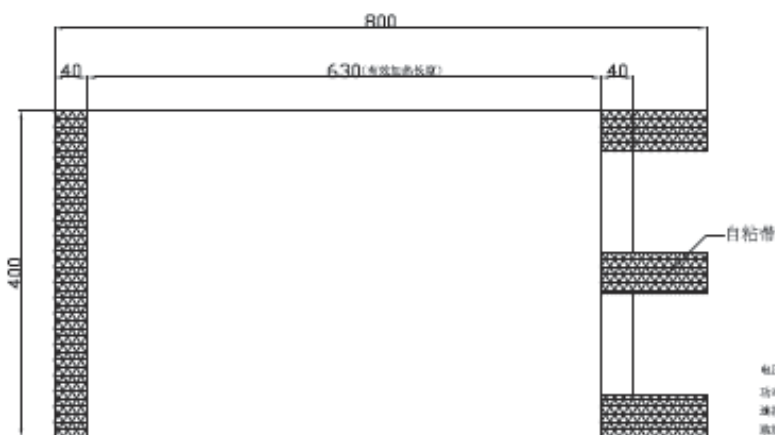

电压 110/240V  
功率 1000W (可调)  
缠绕长度 3m  
欧标插头

HR-1000-110/240-0	用于欧标插头	SG0200005
HR-1000-110/240-C	用于中国标准插头	

